




DESCRIPCIÓN

Dispensador de plástico para uso con cargas de fragancia. Proporciona exactamente **3.000 dosis** de perfume, pudiendo distribuirse a conveniencia en función de los días de la semana y de las horas del día programadas en el mantenimiento (30, 60 o 90 días).

La tecnología **MicroBurst 3000** pulveriza dosis extra finas lanzadas a gran distancia que permanecen más tiempo en suspensión.

COMPONENTES Y MATERIALES

- Carcasa y estructura de polipropileno
- Émbolo accionado por motor eléctrico
- Pantalla LCD
- Circuitos electrónicos
- Botones para programación



Directiva sobre eliminación de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE):

Este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, debe eliminarse por separado a fin de poder reciclarse de forma correcta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El dispensador funciona con dos pilas alcalinas LR14 (no incluidas).

PROGRAMACIÓN

- Pulsar el botón **On/Off** (1) para encender el dispensador
- Pulsar el botón **Mode** (3), elegir el nº de días pulsando el botón **Adjust** (4), una vez seleccionado pulsar **Enter** (5)
- Ajustar la hora pulsando el botón **Mode** y después **Adjust**, confirmar con **Enter**
- Ajustar las horas de funcionamiento pulsando **Mode**, seleccionar entre 8,12,16 o 24 horas con el botón **Adjust** y confirmar con **Enter**
- Para modificar la hora de comienzo de funcionamiento pulsar **Adjust** hasta encontrar la hora correcta
- Pulsar **Mode** para ajustar el día de la semana, seleccionar con **Adjust** y confirmar con **Enter**
Pulsando **Adjust** otra vez se seleccionan los días de la semana sin funcionamiento (sábado y domingo p.e.), máximo dos días, pulsar **Enter** por cada día y seleccionar entre 30, 60 o 90 días
- Pulsar el botón **Reset** (6) hasta oír dos tonos. Programación finalizada
- El botón **Tone** (2) activa o desactiva el aviso sonoro de cambio de carga

INSTALACIÓN


Se instala mediante el adhesivo de doble cara incluido (se recomienda reforzar el efecto adhesivo mediante masilla Imedio o similar) o bien atornillándolo a la pared (accesorios incluidos).

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


Código	Producto	Uds.	Dims. (mm)	Peso (kg)
10-00-203	Disp. MicroBurst 3000, blanco	6	217 x 228 x 268	1,69
10-00-205	Disp. MicroBurst 3000, cromado	6	217 x 228 x 268	1,69



Dimensiones

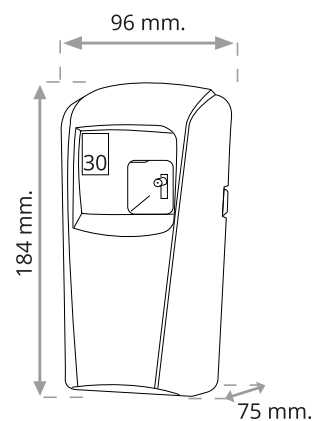


Instalación

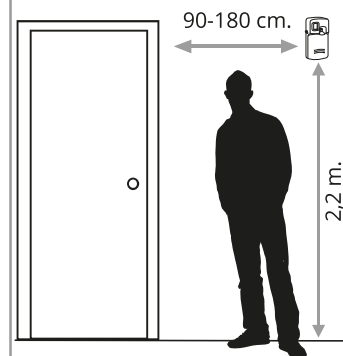

Especificaciones

- Botones:**
1. Botón "On/Off"
 2. Botón Tono
 3. Botón Modo
 4. Botón Ajuste
 5. Botón "Enter"
 6. Botón puesta a cero.
- Iconos LCD:**
- Nivel de batería
 - Aviso de fin de carga activado.
 - Duración de la carga



Puerto Bidea, 6
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

hygolet.es



ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 944 712 303

info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es